


## Technische Daten

---

Antrieb / Steuerung	Zahnstangenantrieb mit Totmannsteuerung
Spannung	230V Ladegerät für Akkuspeisung 24V (Steckdose genügt)
Fahrgeschwindigkeit	0.07 m / sec.
Fahrzeug	Plattformen: 640 x 680, 700 x 750, 800 x 800, 800 x 900, 800 x 1050, 800 x 1220 mm Auffahrklappen und Sicherheitsschranken verriegelt und elektrisch überwacht Sicherheitsboden mit optischen Lichtbändern
Steuergerät	Optimal platzier-, verschieb- und herausnehmbar
Tragkraft	300 kg
Fahrbahneigung	10° bis 45°
Rufstellen	2 Stück drahtlos (Funkrufstellen)
Farbe	Fahrzeug: RAL 7030 / 9002 steingrau / grauweiss Fahrschiene: RAL 7047 Garaventa silvermoon
Richtlinie/Normen	Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG / EN 81-40   SIA 500
Optionen	Klappsitz für 1 Person Schliess-Systeme (Eurokey, usw.) Seitliche Auffahrrampe Sonderfarben Fahrbahnverkleidungen Acrylglas oder VSG

---

## Massblatt

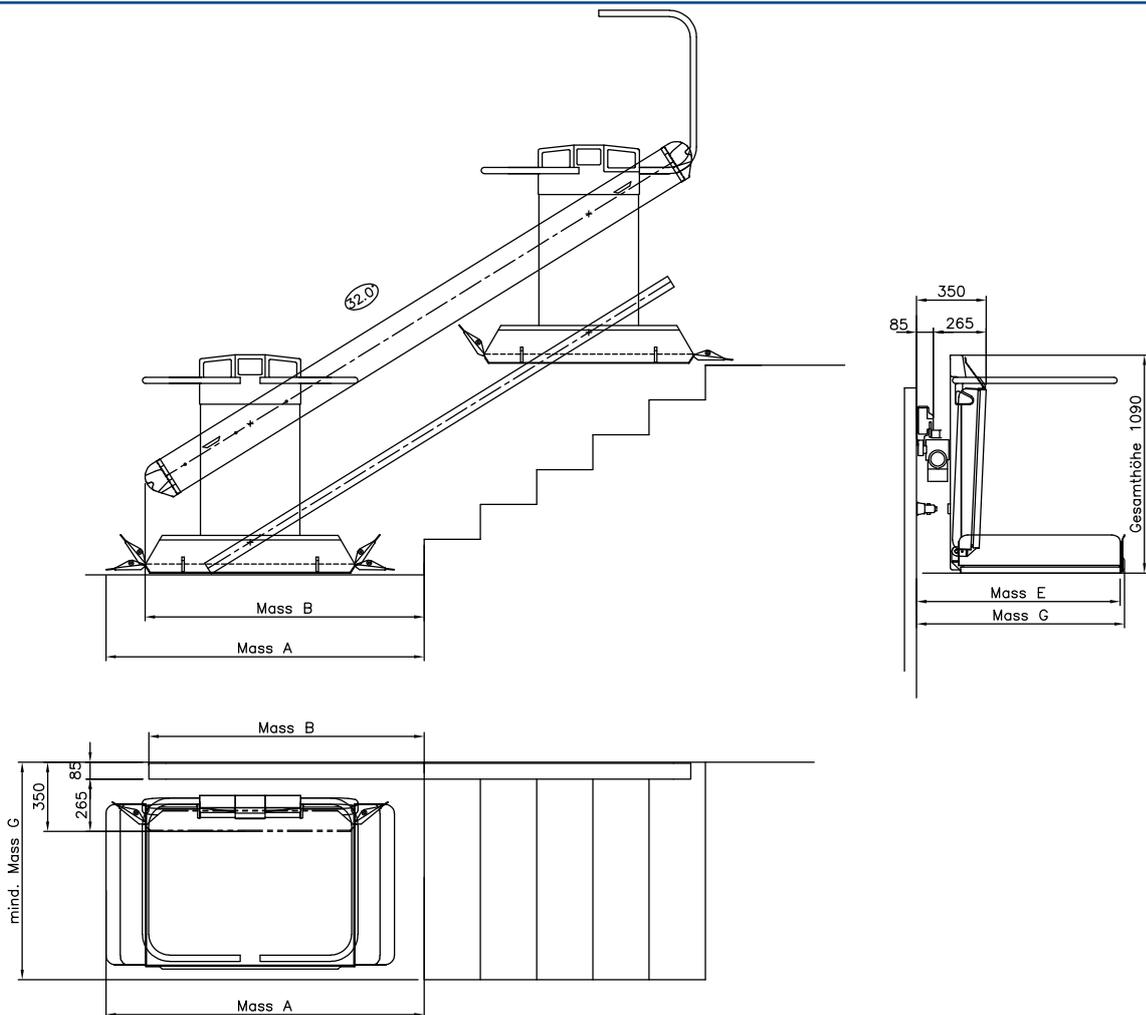

## Plattformgrößen

Plattform (mm)	Mass A (mm)	Mass B (mm)	Mass E (mm)	Mass G (mm)
640 x 680	1225	1240	880	900
700 x 750	1295	1251	940	960
800 x 800	1345	1276	1040	1060
800 x 900	1445	1326	1040	1060
800 x 1050	1596	1402	1040	1060
800 x 1220	1765	1486	1040	1060

Die Anpassung der technischen Spezifikationen oder Abmessungen bleibt jederzeit vorbehalten. Massgebend ist das für das konkrete Projekt vorgelegte Angebot.

Dürfen wir Ihnen einen massgeschneiderten Lift anbieten?  
Perfekt zugeschnitten auf Ihre Platzverhältnisse und Anforderungen.

### Rigert Treppenlifte

Eine Marke von Garaventa Liftech AG

Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz

T 041 854 20 10 · E [info@rigert.ch](mailto:info@rigert.ch) · I [www.rigert.ch](http://www.rigert.ch)

### Kundendienst

T 041 854 78 00 · E [kundendienst@garaventalift.ch](mailto:kundendienst@garaventalift.ch)