Stellar

Technische Daten

Antrieb / Steuerung	Zahnstangenantrieb mit Totmannsteuerung
Spannung	230V Ladegerät für Akkuspeisung 24V (Steckdose genügt)
Fahrgeschwindigkeit	max. 0.10 m / sec.
Sitz	Sicher und bequem mit Sicherheitsgurt
Fahrschiene	An Innen- oder Aussenseite der Treppe montiert
Tragkraft	125 kg
Fahrbahnneigung	bis zu 72°
Rufstellen	2 Stück drahtlos (Funkrufstellen) bis max. 5 Stück
Funktion	Armlehnenerkennung und klappbare Joysticksteuerung
Batterien	2 x 12V Batterien, insgesamt 24V
Fahrschienenfarbe	Fahrschiene: Stahlrohr 7,5 cm Durchmesser Pulverbeschichtet in steingrau, weiss, blassbraun und dunkelbraun
Sitzpolsterfarbe	Venyl: Naturbeige, basaltgrau, perlblau und dunkelrot Leder: Firenze-smoke, firenze-hellbraun und firenze-grau
Richtlinie / Normen	Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
Fussstütze	Erhältlich in 2 Grössen - Einstellbar auf 5 Positionen
Sitzhöhe	Einstellbar auf 4 Positionen 515 - 585 mm (vom Boden bis zur Sitzoberkante)

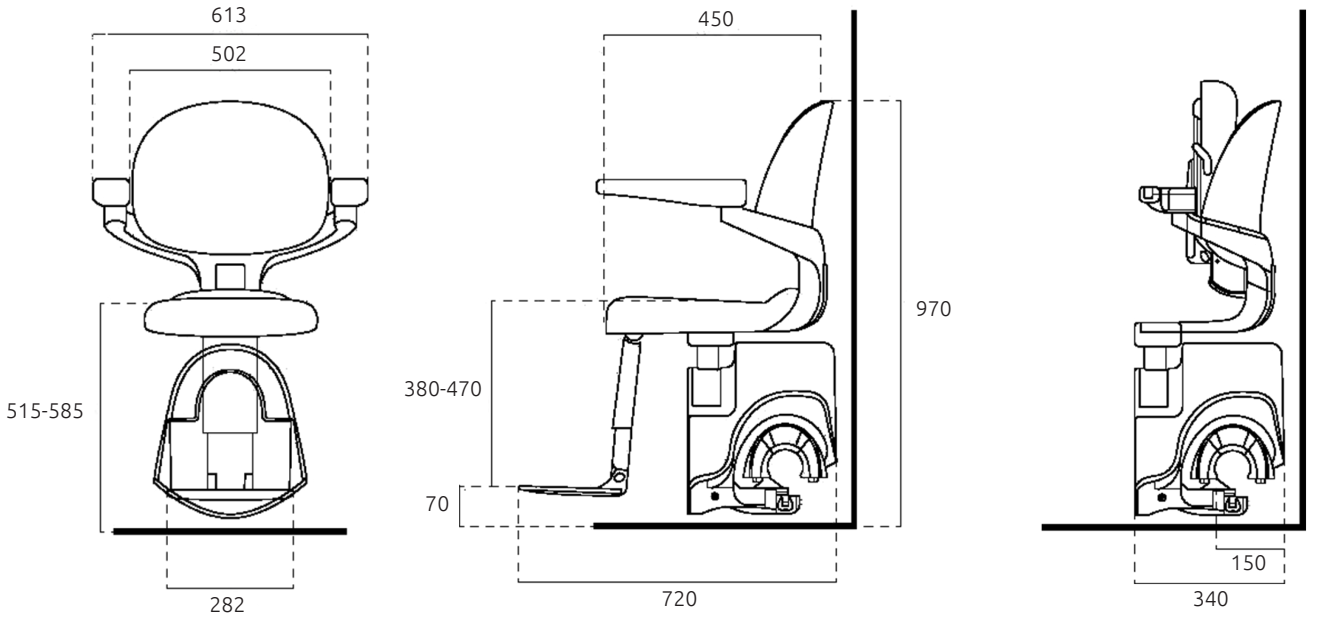

Die Anpassung der technischen Spezifikationen oder Abmessungen bleibt jederzeit vorbehalten. Massgebend ist das für das konkrete Projekt vorgelegte Angebot.

Rigert Treppenlifte
Eine Marke von Garaventa Liftech AG
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Schweiz
T 041 854 20 10 · **E** info@rigert.ch · **I** www.rigert.ch

2025.01 / 24552-A-TB-DE / Änderungen bleiben vorbehalten